

保温を意識することで暖房効率アップ


いくら空間を暖めてもすぐに冷えてしまっはイタチごっこです
そこで工場の屋根や壁、床に断熱材を取り入れることで、室内の暖めた熱を逃がすことなく、暖房効率が向上します！

BX BXテンパル
スリットタイプ
BXテンパル

屋内用遮熱シート はるクール

アルミ箔を使用した遮熱シートです
冬場は室内の熱を外に逃がさず保温する効果があります
貼っておくだけで、夏も冬もランニングコスト無しで省エネ空調が可能です

天井を
遮熱

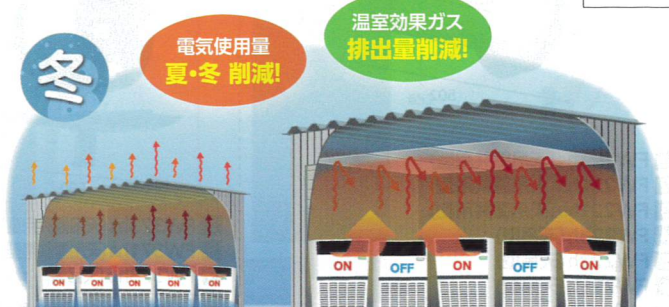

「はるクール」施工前

暖房によって暖められた空気は天井付近に溜まり、その熱は屋根から外へ放出されます。冷たい空気は床付近に溜まるので、暖房をフル稼働させても寒さを感じます

「はるクール」施工後

「はるクール」は暖められた空気からの放射熱を屋内に反射し、熱を屋内に留めます。熱を逃がさないだけでなく、放射熱の相乗効果もあり、寒さが厳しい地域でも効率よく室内を暖めることができます

Kleen-Tex
クリーンテックス

疲労軽減 オートペディックマット


内包するマイクロバブルが、体重を分散・吸収
床面からの反発力を減らし、長時間の立ち作業による疲労を軽減します
マイクロバブルに含まれる空気が断熱効果を発揮し、床から伝わる冷気を防止

床を
断熱



サイズ(cm)	発注コード	厚み
1 約30×50	BBYRV	約17mm
2 約51×61	BBYRW	
3 約51×84	BBYRX	
4 約60×90	BBYRY	
5 約76×91	BBYRZ	
6 約90×150	BBYSA	
7 約61×182	BBYSB	

疲労の蓄積を防止



床からの跳ね返りを緩和



NAKATOMI
ナカトミ


エアカーテン

空気のカートンで冷暖気を逃さず、
虫やホコリもシャットアウト！

出入口の
冷暖気を
遮断

8 N900-AC(単相100V)
27,800円

9 N1200-AC(単相100V)
33,800円

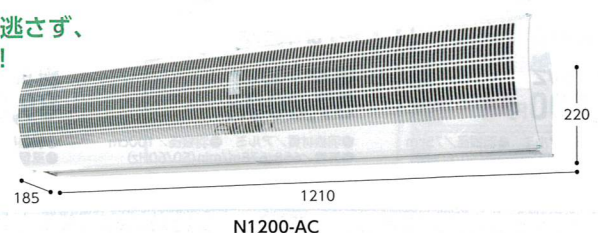

品番	発注コード	電源(V)	消費電力(W(50/60Hz))	サイズ(mm)	質量(kg)
8 N900-AC	CDO68	単相100	(弱)125・(強)160/(弱)145・(強)190	900×185×220	10
9 N1200-AC	CDO69	単相100	(弱)150・(強)230/(弱)165・(強)260	1210×185×220	13.2


価格は標準価格です。消費税は含まれておりません。

寒冷地・積雪地域でもエアコンがオススメ

寒冷地専用のエアコンは厳しい氷点下でも、高出力・高効率で安定稼働します

エアコンを使うメリット

- ストープのように場所を取らない
- 温度調整がしやすい
- やけどや火事のリスクが低い
- 音や空気の汚れ、ニオイが気にならない
- 燃料補充の手間が不要

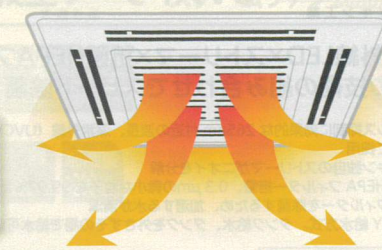



さらに最新のエアコンは10年ほど前の古いエアコンに比べて省エネ性が大幅に向上しています
光熱費がおさえられるため、長い目で見たら買い替え費用を差し引いても節約につながることがあります

DAIKIN
ダイキン工業

寒冷地向けエアコン

スゴ暖 ZEAS
ジラス

高い暖房能力で低外気温でも
パワフル&スピード暖房

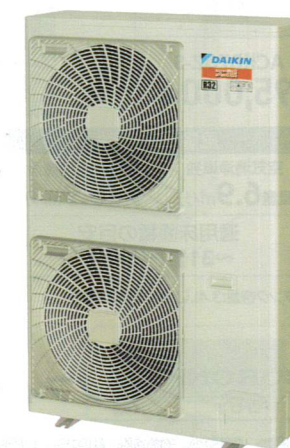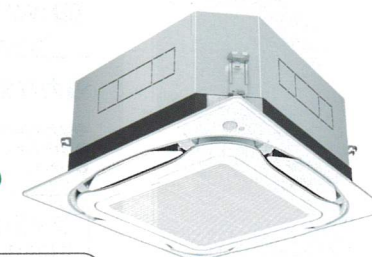

外気温-25℃でも
運転可能

最高60℃の高温風を
足元まで


立ち上がり5分で
50℃吹出し

最大6時間の
連続暖房運転


選べる4種のモードと
言語設定

センシングとAIで
自動おまかせ省エネ

凍結に強い
タフネス設計

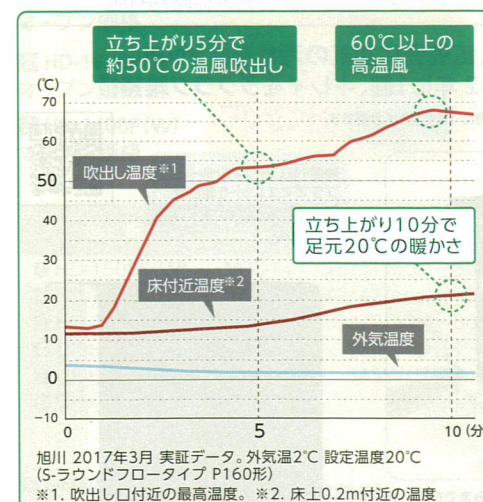


ダイキンのヒートポンプ式暖房は、
光熱費の節約や環境に配慮したCO₂削減など
経済性と環境性にすぐれたライフスタイルをご提案します

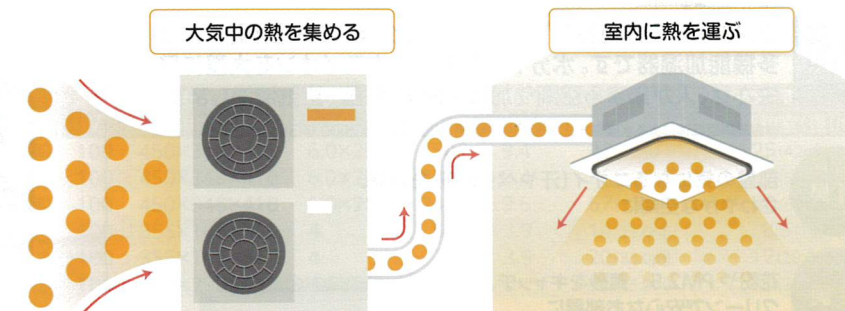

熱を「つくる」のではなく、もともとある熱を「集めて運ぶ」から、
より少ないエネルギーで大きな効果が期待できます

店舗・オフィス用マルチエアコン 高暖房モデル
スゴ暖 machiマルチ

業界最小クラスの個別空調が可能、
オフィスの個別空調ニーズにもお応えできます

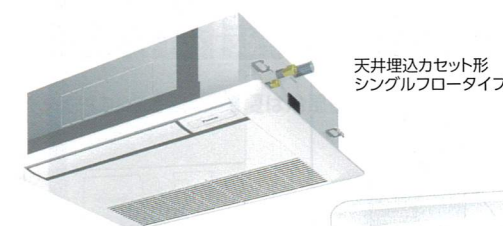


室内ユニットの
種類が豊富 業界最小容量

1.6kWクラス登場 **ダイキンONLY1**

小部屋に最適な
小容量室内ユニットを
ラインアップ

室内
ユニット

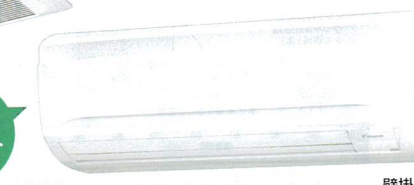

熱交換器が
霜着き・着氷しにくい


室外ユニット底部を
暖めて霜や氷を融かす

ドレンパンに
水がたまりにくい

室内ユニット熱交換器温度 ※1
わずか 7~9分で 40℃に
(外気温-5℃) (外気温-10℃)

最大 55℃まで上昇
(標準機は最大49℃)

※1. 圧縮機運転開始からの到達時間です。運転容量や配管長、室内温度によって変わります

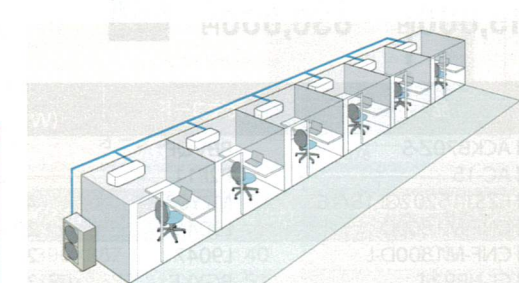

価格は標準価格です。消費税は含まれておりません。

加湿器／空気清浄機 空気を整える

DAIKIN UVストリーマ空気清浄機

深紫外線LED×ストリーマ×抗菌HEPAフィルター
3つの技術の組み合わせでスピード除菌

- ウイルス抑制に効果的な265nm付近の波長、深紫外線(UVC)LEDを業界で初めて採用
- ダイキン独自のストリーマがニオイを分解
- 抗菌HEPAフィルター搭載、0.3μmの微小な粒子を99.97%除去
- 加湿フィルターを除去するため、加湿する水が清潔
- 2WAY給水方式。タンク給水、タンクを外さずその場で給水可能

1 ACKB70Z-S
195,000円

風量・適用畳数

空気清浄単独 風量6.9m³/分	加湿+空気清浄 風量6.9m³/分
---------------------	----------------------

適用床面積の目安
〜31畳(〜51㎡)

●タンク容量:3.4L(上から給水の場合)

AMANO 業務用空気清浄機 エアロゾルコレクター

集塵機メーカーが作った空気清浄機
圧倒的な高性能! ウイルスを含む微粒子に最適

あまつかぜ

2 AC-15
550,000円

●66畳を30分で浄化(風量15m³/分)
●1パスでウイルスを含む微粒子をキャッチ(捕集性能0.1μm-99.9%)
●ウイルス抑制機能(高出力紫外線UV-Cランプ搭載)

IWASAKI 空気循環式紫外線清浄機 エアリアコンパクト

強力な紫外線で、室内の空気を除菌します

●強力な紫外線で浮遊菌を99%除菌します(180分運転)
●連続使用で約1年近くランプ交換が不要
●1台当たり30分で処理可能な空間容積:約13㎡(天井高2.5mで約8畳)

フィルターレスで
目詰まりせずお手入れ簡単!

日常の清掃はフタを外してホコリを掃除機で除去するだけ。1日24時間の連続使用でも、1年近くランプ交換が不要

3 FZST15202GL15/16
オープン価格

CORONA ナノフィール 移動型

加湿 消臭 除菌 空清 静電

加湿: 1.8L/h
定格電圧: 単相100V
適用床面積: 最大82㎡
(50/60Hz)

おすすめ

ナノフィールは世界初※「ナチュラルクラスター技術」による多機能加湿器です。水分100%のマイナスイオンを大量に発生させ、人が集まる空間を加湿・消臭・除菌・空気清浄します

※金属網回転体による水破砕方式特許取得番号 第3051055号 2000年3月31日取得

消臭 部屋の気になるニオイ(汗やペット等)を消臭、さわやかな空間に

空調 花粉やPM2.5、黄砂をキャッチ、グリーンで安心なお部屋に

- 1秒間あたり約25億個!大量のナチュラルクラスターイオンを生成
- 給水・排水工事不要 ●加湿量1,800mL/h
- 1回の給水で最大約16時間の連続運転が可能
- キャスター付きで移動ラクラク

加湿効果

浮遊菌・浮遊カビは加湿で抑制されます

参考資料 カタダにとって快適な湿度

4 CNF-M1800D
615,000円

5 CNF-M1800D-L
630,000円

カギ付
(いらず保証)

CNF-M1800D

品番	発注コード	消費電力 (W(50/60Hz))	電源(V)	サイズ(mm)	質量(kg)	ご使用範囲のめやす (㎡)
1 ACKB70Z-S	BBVQF	105/127	100V	760×315×315	12.5	51
2 AC-15	P2P11	250	100V	659×971×466	69	0
3 FZST15202GL15/16	M2Y08	43.1/36.3	100V	806×300×300	9.6	13
4 CNF-M1800D	L9046	20~1,200	100V	1350×523×543	59	82
5 CNF-M1800D-L	L9047	20~1,200	100V	1350×523×543	59	82
6 CL-HB924	BGYKE	(弱)3.8 (ターボ)53	100V	540×310×310	約8.4	63

Dainichi ハイブリッド式空気清浄機

風量8.6m³/分、広範囲に空気の汚れをキャッチ。
メンテナンスは2年に1回、キレイをラクラク維持!※

※プレフィルターは4か月に1回交換が必要です

4方向から吸引しすみずみまできれいな空気を送ります

静電NEOHフィルターと
プラスマユニットを組合せ、
約0.03μmの微粒子まで除去

6 CL-HB924
オープン価格

- カラー: ホワイト×ブラウン(WT)
- 除菌・脱臭方式:
電気集じん+NEOHフィルター
- 運転音: (弱)15dB(ターボ)55dB

約0.03μmの微粒子もキャッチ!

数値は密閉空間での効果であり、実使用空間での試験結果ではありません。

※●試験機関: 暮らしの科学研究所株式会社 ●試験方法: 25㎡空間にてNaCl粒子を浮遊させ、SMPSにより粒子濃度を測定。
●試験対象: 塩化ナトリウム ●試験結果(試験番号): 約19分で99%抑制。ターボ運転で実施。(LSRL-56010-F137)

品番	発注コード	消費電力 (W(50/60Hz))	電源(V)	サイズ(mm)	質量(kg)	ご使用範囲のめやす (㎡)
1 ACKB70Z-S	BBVQF	105/127	100V	760×315×315	12.5	51
2 AC-15	P2P11	250	100V	659×971×466	69	0
3 FZST15202GL15/16	M2Y08	43.1/36.3	100V	806×300×300	9.6	13
4 CNF-M1800D	L9046	20~1,200	100V	1350×523×543	59	82
5 CNF-M1800D-L	L9047	20~1,200	100V	1350×523×543	59	82
6 CL-HB924	BGYKE	(弱)3.8 (ターボ)53	100V	540×310×310	約8.4	63

加湿器／空気清浄機 空気を整える

Dainichi ハイブリッド式加湿器

ご使用範囲の目安

リビング 67畳/110㎡ タンク容量 6.0Lx2 加湿量 2400mL/h タイマー付

LD-2400F(W) HD-2400F(W) HD-2400F(W)

ハイブリッド式だから、経済的
エコモード採用でさらに省エネに

100㎡のスペースを湿度45%まで約30分、
50%まで約45分と一気に加湿*

HD-2400F(W)

450 410 348

1 HD-1500F(W)
オープン価格

2 HD-1800F(W)
オープン価格

3 HD-2400F(W)
オープン価格

在庫限り
購入者様に5シーズン用
抗菌酸化フィルター(2個入り)
プレゼント!!

品番	発注コード	消費電力 (W(50/60Hz))	電源(V)	サイズ (mm)	タンク容量 (L)	加湿量 (mL/h)	質量 (kg)	ご使用範囲のめやす プレハブ洋室(畳(㎡)) 木造和室(畳(㎡))
1 HD-1500F(W)	V0O14	28/31 (eco)~380/380(標準)	100	450×348×410	6.0×2個	1500	9.4	42(69㎡) 25(42㎡)
2 HD-1800F(W)	V0O15	42/47 (eco)~390/390(標準)	100	450×348×410	6.0×2個	1800	9.4	50(82㎡) 30(50㎡)
3 HD-2400F(W)	V0O16	63/77 (eco)~806/818(標準)	100	450×348×410	6.0×2個	2400	9.6	67(110㎡) 40(67㎡)
4 UF-H5024R(W)	BHMNN	180W(静音モード10/11)	100	355×165×362	4	500	3.9	14(23.0㎡) 8.5(14.0㎡)
5 UF-H7224R(W)	BHMNO	345W(静音モード12/13)	100	355×165×362	4	720	3.9	20(33.0㎡) 12(20.0㎡)
6 SFH-12	PLA42	強1000/弱500	100	326×290×415	4.6×2個	1200	6	33(55.0㎡) 20(34.0㎡)

施設用加湿機

ご使用範囲の目安 加湿量 タイマー付

100㎡ 2.4L/h

冬は加湿機、夏は
空気清浄機として
1年中使えます

給排水工事必要
オゾンナイザー搭載

クリーン機能
2枚のフィルターで綿ぼり等の
ハウスダスト・花粉・カビ
を取り除きます

除菌・脱臭
オゾンがアンモニア臭等部屋の
臭い成分を分解します
更に大腸菌などの細菌を除去する効果もあります
オゾン濃度は安全な
0.05ppmに設定しています

7 HSE242
オープン価格

●オゾンによる除菌、脱臭

自動給水
自動排水

390 887 780

品番	発注コード	消費電力 (W(50/60Hz))	電源(V)	サイズ(mm)	質量(kg)	ご使用範囲のめやす (㎡)
7 HSE242	CTF59	105/127	単相100	780×390×887	40	100
8 HSE302	V2A80	73/97	単相100	578×489×1337	51	130

CORONA ハイブリッド式加湿器

ご使用範囲の目安

リビング 14畳/23㎡ タンク容量 14Lx2 加湿量 20畳/33㎡ タイマー付

LD-2400F(W) HD-2400F(W) HD-2400F(W)

ハイブリッド式だから、経済的
エコモード採用でさらに省エネに

100㎡のスペースを湿度45%まで約30分、
50%まで約45分と一気に加湿*

UF-H5024R(W)

355 362 165

4 UF-H5024R(W)
オープン価格

5 UF-H7224R(W)
オープン価格

●フィルター乾燥運転

NAKATOMI スチームファン式加湿器

ご使用範囲の目安

リビング 33畳/55㎡ タンク容量 4.6Lx2 加湿量 1200mL/h

LD-2400F(W) HD-2400F(W) HD-2400F(W)

ハイブリッド式だから、経済的
エコモード採用でさらに省エネに

100㎡のスペースを湿度45%まで約30分、
50%まで約45分と一気に加湿*

SFH-12
19,800円

415 326 290

6 SFH-12
19,800円

雑菌飛散の無い
“クリーン”な吹出し蒸気
水を加熱して蒸発させるため、
雑菌の飛散がありません

事務所用加湿機

ご使用範囲の目安 タンク容量 加湿量 タイマー付

130㎡ 16L 3.6L/h

冬は加湿機
夏は冷風機

設置工事不要
オゾンナイザー搭載

ルーパーを上向きにします
ルーパーを下向きにします

注意: 100㎡以下(40㎡高さ2.5m以下)の室内では
オゾンナイザー(除菌脱臭)は使用しないで下さい

8 HSE302
オープン価格

1337 578 489

ダイニチ
Dainichi ハイブリッド式加湿器(気化/温風気化)“RXCタイプ”

「おやすみ快適」でより心地よい潤いを

- 電源:単相100V ●電源コード長さ:2m ●加湿モード:4段階
●連続加湿時間:10(HD-RXC500)、9.0(HD-RXC700)、7.3(HC-RXC900)
●切タイマー:2、4時間 ●湿度設定可能:50、60、70%

使用範囲目安		使用範囲目安		使用範囲目安	
フレハブ	木造	フレハブ	木造	フレハブ	木造
14	8.5	19	12	24	14.5
畳まで (23m ²)	畳まで (14m ²)	畳まで (32m ²)	畳まで (20m ²)	畳まで (40m ²)	畳まで (24.5m ²)
①②		③④		⑤⑥	

発注単位1台 日本製												375mm		175mm	
発注コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	色	加湿能力 (ml/h)	消費電力(W) (50/60Hz)	幅×奥行×高さ (mm)	標準消費電力料金 (50/60Hz) (円/h)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)				
① 579-0091	HD-RXC500B-W	¥ 30,875	オープン	サンドホワイト	500	163	375×175× 375	5.0	1	4.6	16 (-)				
② 579-0087	HD-RXC500B-T			ショコラブラウン							10 (-)				
③ 579-0092	HD-RXC700B-W	¥ 36,500		サンドホワイト	700	290	375×210× 375	9.0			12 (-)				
④ 579-0098	HD-RXC700B-T			ショコラブラウン							8 (-)				
⑤ 579-0095	HD-RXC900B-W	¥ 42,125		サンドホワイト	860	470	14.6	25 (-)							
⑥ 579-0097	HD-RXC900B-T			ショコラブラウン				3 (-)							

ダイニチ
Dainichi

スマートリモコン対応でラクラク操作

- スマホやタブレットから本体を操作可能
- 現在湿度を1%単位でデジタル表示
- 電源:単相100V
- 電源コード長さ:2m
- 加湿モード:4段階
- 連続加湿時間:7.3時間(HD-LXC1000)、5.8時間(HD-LXC1200)
- 入/切タイマー:2、4、6、8時間
- 湿度設定可能:50～70%の範囲内で5%単位で設定可能

使用範囲目安	
プレハブ	木造
27 畳まで (44m ²)	16 畳まで (27m ²)

発注単位1台 日本製			¥50,750					¥58,375				
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	色	加湿能力 (mL/h)	消費電力 (W) (50/60Hz)	幅×奥行×高さ (mm)	標準消費電力料金 (50/60Hz) (円/h)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
① 667-4215	HD-LXC1000C-W	¥50,750	オープン	スノーホワイト	960	420/430	390×245×405	13.0/13.3	1	6.4	-	
② 667-4214	HD-LXC1200C-W	¥58,375			1200	665/675		20.6/20.9			-	

ダイニチ **ハイブリッド式大型加湿器(気化/温風気化)**

【各機種100台限定】取替用抗菌気化フィルター2個セット

- 台数限定で取替用抗菌酸化フィルター(2個)が付属
- 現在湿度を1%単位でデジタル表示
- 電源: 単相100V ● 電源コード長さ: 2m
- 加湿モード: 4段階
- 連続加湿時間: 8時間 (HD1500)、6.7時間 (HD1800)、5時間 (HD2400)
- 入/切タイマー: 2.4、6、8時間 ● 湿度設定可能: 50、60、70%
- 【付属品】 ● 抗菌酸化フィルター2個

使用範囲目安		使用範囲目安		使用範囲目安	
プレハブ	木造	プレハブ	木造	プレハブ	木造
42	25	50	30	67	40
畳まで (69㎡)	畳まで (42㎡)	畳まで (82㎡)	畳まで (50㎡)	畳まで (110㎡)	畳まで (67㎡)
①		②		③	

発注単位1台 日本製												450mm
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	色	加湿能力 (L/h)	消費電力(W) (50/60Hz)	幅×奥行×高さ (mm)	標準消費電力料金 (50/60Hz)(円/h)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
① 574-0729	HD1500FWH060519SET	¥71,000	オープン	ホワイト	1.5	380/380	450×348× 410	11.8/11.8	1	9.4	19(-)	
② 574-0728	HD1800FWH060519SET	¥81,000			1.8	390/390		12.1/12.1			14(-)	
③ 574-0730	HD2400FWH060519SET	¥93,000			2.4	806/818		25.0/25.4			9.6	46(-)

静岡製機 気化式加湿機 タンク容量 16L (8L x 2)

オゾンで除菌・脱臭し、感染予防と静電気対策の両立

- 本体内の菌の繁殖を抑える銀イオン系抗菌パック使用(効果:約2年)
- 風向板を倒して人に当てれば冷風機としても利用可能
- 電源:単相100V
- 電源コード長さ:3.1m
- 加湿モード:3段階
- 連続加湿時間:6.1時間
- 切タイマー:1、4、8時間
- 湿度設定:不可
- 左右オートスイング付
- キャスター付

発注単位1台 日本製							メーカー直送 運賃¥5,000 沖縄・離島は除く		5/8mm	
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	加湿能力 (L/h)	消費電力(W) (50/60Hz)	幅×奥行×高さ (mm)	標準消費電力料金 (50/60Hz) (円/h)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★353-9657	HSE302	¥ 337,875	オープン	3.6	73/97	578×489×1337	2.2/3.0	1	51	5(71)

精工製機株式会社

水道ホースと本体タンクを接続することで自動給水も可能

- 電源:単相100V
- 電源コード長さ:3m
- 加湿モード:3段階
- 連続加湿時間:11時間(HSE501A) 5時間(HSE1001A)
- 切タイマー:1、4、8時間
- 湿度設定:不可
- 給水が止まると自動的に運転が止まる「水切れ検知」機能付き

発注単位1台 日本製		✕カー直送 運賃¥5,000 沖縄・離島は除く		幅		奥行		1535,000		
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	✕カー希望 小売価格 (1台)	加湿能力(L/h) (50/60Hz)	消費電力(W) (50/60Hz)	幅×奥行×高さ (mm)	標準消費電力料金 (50/60Hz) (円/h)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
① ★684-2173	HSE501A	¥215,000	¥215,000	4.2/5	188/262	550×718×1367	5.8/8.1	1	49	-
② ★684-2172	HSE1001A	¥354,000	¥354,000	9.1/10.1	350/500	673×884×1564	10.9/15.5		72	2(-)

アイリスオーヤマ 気化式加湿空気清浄機

加湿ユニットを取り外すと空気清浄機単体で運転可能

- 電源:単相100V ●電源コード長さ:1.8m
- 加湿/空気清浄モード:3段階 ●連続加湿時間:7時間
- 切タイマー:4.8時間
- 湿度設定:不可

加湿空気清浄		空気清浄のみ	
使用範囲目安	使用範囲目安	使用範囲目安	使用範囲目安
プレハブ 7 畳まで (11.6㎡)	木造 4 畳まで (6.6㎡)	プレハブ 10 畳まで (16.5㎡)	木造 16 畳まで (26.5㎡)
①②	③④	①②	③④

発注単位1台 中国製												
	発注コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	色	加湿能力(ml/h)	消費電力(W) (50/60Hz)	幅×奥行×高さ (mm)	標準消費電力料金 (50/60Hz)(円/h)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
①	564-3373	AAP-SH20A-W	¥17,224	オープン	ホワイト	250	23/28	210×210×450	0.7/0.9	4	3.0	54(-)
②	564-3372	AAP-SH20A-H			グレー							64(-)
③	564-3374	AAP-SH30A-W	¥21,298		ホワイト	300	44/55	238×238×570	1.4/1.7	2	4.3	45(-)
④	564-3371	AAP-SH30A-H			グレー							32(-)