

近日発売

こんなサイズが ほしかった!

片手で持ち運べる超小型スポットエアコン

ハンディクーラー

冷風1口

ハンディタイプ

気軽に持ち運びできる。

可搬式・自動首振り装置なし

- SS-1SAW-1 ホワイト
- SS-1SAG-1 モスグリーン

- 冷房能力…0.33kW
- 本体質量…約8kg
- 消費電力…0.2kW
- 電源コード…2m

※参考値になりますので変更の可能性があります。

WEBでチェック

- 冷媒 R134A
- 室外排気 対応
- ミニ スペース
- エア フィルター
- 100V
- ドレン ホース付
- ※ドレンタンクは付属していません。




操作パネル



- 冷風4段階切り替え
冷風をバフフル・強・弱・静の4段階から選択できます。
- 「送風」切り替え
冷房運転から送風運転に切り替え可能、風速を3段階から選択し、扇風機のように使用できます。
- オフタイマー
1・2・4時間から選べ切り忘れを防止できます。

取手は折りたたみ可能



オプション品を使用して思いのままに



●冷風ダクト



ダクトは、可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲半径R235。

●排気側ダクト



0.4~1.5mまで伸縮可能、排熱を室外や離れた場所に放出できます。

様々なシーンで活躍します



現場作業



倉庫



キャンプ



カーライフ

※防滴・防水構造ではありません。



冷房能力の高い実力機 業務用

冷風1口
フロアタイプ



※2021年1月現在、国内で販売されている商品を対象とし、JRA4040:2018の測定方式に基づいた当社調べになります。
※クラスは床置き一体型スポットエアコンの電源・冷風口数が同じ商品ごとに分類しております。
(圧縮機出力 冷風1口タイプ:1.125kW未満 冷風2口タイプ:1.125kW～1.5kW未満)
※冷風3口タイプ・ポータブルタイプ・シーリングタイプは含まれておりません。

標準機能のスタンダードモデル!

1人用・自動首振り装置なし

- SS-28EJ-1 (100V)
- SS-28EJ-3 (3相200V)

- 冷房能力(50/60Hz)…2.2/2.7kW
- 消費電力(50/60Hz)…
100V機種 : 0.84/1.04kW
3相200V機種 : 0.89/1.16kW
- 風量強弱調節
- 電気料金…
100V機種(50Hz) : 22.7円/h
3相200V機種(50Hz) : 12.0円/h
- 半透明5Lミニドレンタンク…ドレン水量は1時間に約250mL(室温37℃、相対湿度60%時)

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。



スタンダードモデルに自動首振り機能を装備

1人用・自動首振り装置内蔵

- SS-28DJ-1 (100V)
- SS-28DJ-3 (3相200V)

- 冷房能力(50/60Hz)…
100V機種 : 2.3/2.7kW
3相200V機種 : 2.2/2.7kW
- 消費電力(50/60Hz)…
100V機種 : 0.95/1.18kW
3相200V機種 : 0.89/1.16kW
- 風量強弱調節
- 電気料金…
100V機種(50Hz) : 25.7円/h
3相200V機種(50Hz) : 12.0円/h
- 半透明5Lミニドレンタンク…ドレン水量は1時間に約250mL(室温37℃、相対湿度60%時)

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。




Webでチェック



自動首振り装置

広範囲に涼風を送ります。
ダクトの正面を中心に
左右45°に首振りします。



冷風1口
フロアタイプ

使用場所を選ばないオールホワイト

1人用・自動首振り装置なし

- SS-28EJW-1 (100V)

- 冷房能力(50/60Hz)…2.2/2.7kW
- 消費電力(50/60Hz)…0.84/1.04kW
- 風量強弱調節
- 電気料金…22.7円/h(50Hz)
- 半透明5Lミニドレンタンク…ドレン水量は1時間に約250mL(室温37℃、相対湿度60%時)

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。



※写真は設置イメージです。
※防滴・防水構造ではありません。

室温10℃から使えるワイドレンジタイプ!

1人用・ワイドレンジ・自動首振り装置なし

- SS-28WJ-1 (100V)
- SS-28WJ-3 (3相200V)

- 冷房能力(50/60Hz)…
100V機種 : 2.3/2.7kW
3相200V機種 : 2.2/2.7kW
- 消費電力(50/60Hz)…
100V機種 : 0.95/1.18kW
3相200V機種 : 0.89/1.16kW
- 風量強弱調節
- 電気料金…
100V機種(50Hz) : 25.7円/h
3相200V機種(50Hz) : 12.0円/h
- 半透明5Lミニドレンタンク…ドレン水量は1時間に約250mL(室温37℃、相対湿度60%時)

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。



ワイドレンジタイプ

室温が10℃まで冷房運転可能なので
シーズンオフでも大活躍!



レンタル・リース向けポッキングプラグ、吊下げステー付き

1人用・自動首振り装置なし

- SS-28EJ-1P (100V) ポッキングプラグ付き

※性能はSS-28EJ-1と同様です。

1人用・自動首振り装置内蔵

- SS-28DJ-1P (100V) ポッキングプラグ付き

※性能はSS-28DJ-1と同様です。

電源コード先端に
ポッキングプラグを装備
ポッキングプラグは、日動工業株式会社様の登録商標です。



※自動首振り装置付は
SS-28DJ-1Pのみ



ロープなどで吊り下げて移動可能



作業性アップ

危険で重労働であった
荷台への積み込み、積み
降ろしなどの問題がア
ッという間に解決!!



用途に合わせて選べる 業務用

冷風2口 フロアタイプ

複数人数にも対応

2人用・自動首振り装置なし


■SS-52EJ-3 (3相200V)

2人用・自動首振り装置内蔵

■SS-52DJ-3 (3相200V)

- 冷房能力(50/60Hz)…4.6/5.2kW
- 消費電力(50/60Hz)…2.16/2.70kW
- 電気料金…29.2円/h(50Hz)
- 半透明14Lミニドレンタンク…ドレン水量は1時間に約700mL(室温37℃、相対湿度60%時)

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。

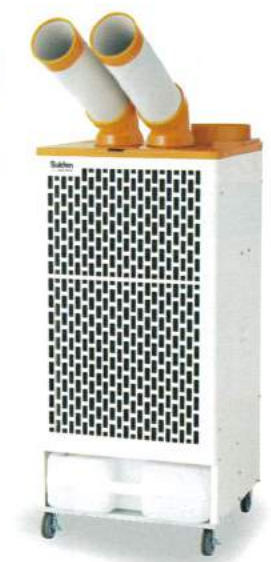

- 冷媒 R410A
- 全閉型ファンモーター
- 室外排気対応
- ミニドレン
- かベビタ
- エアフィルター
- 14Lタンク
- ウレタンキャスター
- 自動首振り装置内蔵
- ※自動首振り装置付はSS-52DJ-3のみ

冷風3口 フロアタイプ


トリプル冷風口で広域対応が可能

3人用・自動首振り装置なし

■SS-67EJ-3 (3相200V)

- 冷房能力(50/60Hz)…6.2/6.7kW
- 消費電力(50/60Hz)…3.36/4.29kW
- 電気料金…45.4円/h(50Hz)
- 半透明14Lミニドレンタンク…ドレン水量は1時間に約1800mL(室温37℃、相対湿度60%時)

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。

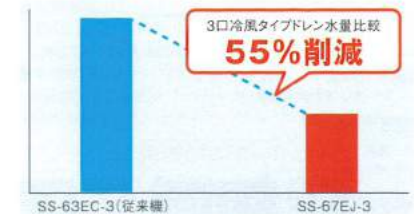

- 冷媒 R410A
- 全閉型ファンモーター
- 室外排気対応
- ミニドレン
- かベビタ
- エアフィルター
- 14Lタンク
- ウレタンキャスター

冷風1口 シーリングタイプ

天井や壁・台上に設置

天井吊り下げタイプ・自動首振り装置なし


■SS-20CJ-1 (100V)

■SS-20CJ-3 (3相200V)

- 冷房能力(50/60Hz)…100V機種: 1.7/2.0kW, 3相200V機種: 1.6/1.9kW
- 消費電力(50/60Hz)…100V機種: 0.94/1.15kW, 3相200V機種: 0.88/1.09kW
- 電気料金…100V機種(50Hz): 25.4円/h, 3相200V機種(50Hz): 11.9円/h



- 冷媒 R407C
- 全閉型ファンモーター
- ミニスペース
- ライフフィルター

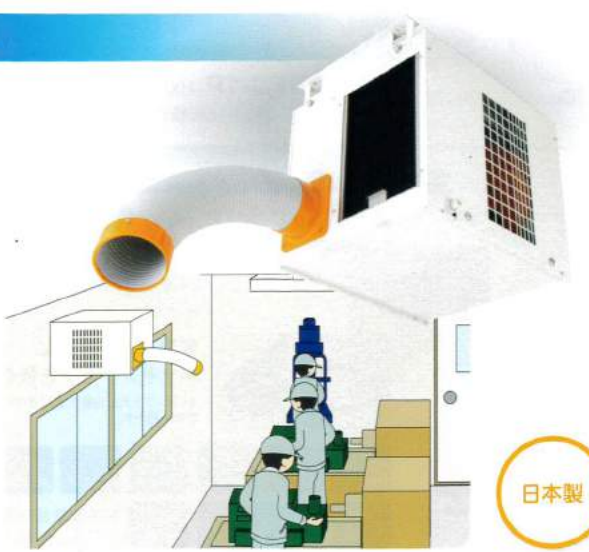

使いやすい小型機 業務用

冷風1口 ポータブルタイプ

どこでも手軽にスポット冷房!

可搬式・自動首振り装置なし

■SS-16MZW-1 (100V) 白色

■SS-16MZB-1 (100V) 黒色

- 冷房能力(50/60Hz)…1.2/1.4kW
- 消費電力(50/60Hz)…0.48/0.59kW
- 電気料金…13.0円/h(50Hz)

Webでチェック

上・横選べる排気方向!!

設置場所や使用方法に合わせて、排気の方向を上方向と横方向から選べます。

軽量 22kg



操作パネル

- 外気温度表示: 周囲温度が表示されます。
- オフタイマー: 1・2・4時間から選べ切り忘れを防止できます。
- 「送風」切り替え

オプション 排気ダクト

別売りの排気ダクトを使用することで排熱を屋外や離れた場所に放出できます。

0.8m~3mまで伸縮可能。

別売品: SS-HD-160-3M

※別売の排気ダクトは白色のみの提供となります。

夏の暑さ対策! テント+スポットエアコンで快適涼空間!

クーラーテント

■SS-TNT-1818-C (1.8m×1.8m) ※スポットエアコンは別売品です。

- 様々な場所に涼空間を設置。イベントや簡易休憩所、災害時など様々なシーンで活躍します。
- 循環式なので効率よくすぐに冷えます。外気ではなく冷やした空気を取り込むので素早くテント内を冷却します。
- 軽くて、組み立て・収納が簡単! 連結されたフレームを広げるだけの親切設計。工具不要で迷わず簡単に組み立てることができ、緊急時にもすぐにテントが立てられます。

NEW

電源コードおよびプラグについて

100V機種				3相200V機種			
…電源コード・プラグは標準装備				…電源コード・プラグは付属しておりませんのでご用意ください。			
電源コード条件				電気料金の目安			
機種品番	電源	電線の長さ	公称断面積	アース線	機種品番	電源	電線の長さ
SS-28EJ-1/1P SS-28DJ-1/1P SS-28EJW-1 SS-28WJ-1 SS-20CJ-1	100V	7m以内 12m以内 20m以内 15m以内	2.0mm ² 3.5mm ² 5.5mm ² 2.0mm ²	2.0mm ² 以上	SS-52EJ-3 SS-52DJ-3	3相200V	20m以内 40m以内
SS-16MZW-1 SS-16MZB-1	100V	20m以内 25m以内	2.0mm ² 3.5mm ²		SS-67EJ-3	3相200V	24m以内 37m以内
SS-28EJ-3 SS-28DJ-3 SS-28WJ-3 SS-20CJ-3	3相200V	20m以内	1.25mm ²				

※電気料金計算は、周波数50Hzでの計算です。
※基本電気料金は、使用量や地域により異なりますので、参考電気料金としての計算となります。

100V機種: 1kWh=27円 3相200V機種: 1kWh=13.5円

機能マークごあんない

- 冷媒: 冷媒は代替フロン採用。オゾン破壊係数=0
- ミニドレン: 熱交換器一体の最新機構。ドレン水量が激減!
- 全閉型ファンモーター: 使用や修理の便入を助けます。
- ワイドレンジ: 普通道でも運転可能なワイドレンジ仕様。
- エアフィルター: お手入れの簡単なエアフィルター装備。
- 3Lミニドレンタンク: ポータブルタイプ専用
- 室外排気対応機種: 別売の排気ダクト接続で室外排気OK!
- ロングライフフィルター: 表面積が広く、お手入れ回数が少なくてもOK!
- 5Lタンク: 5Lミニドレンタンク
- ミニスペース: ミニスペース設置場所に困らない省スペース設計。
- 自動首振り装置内蔵: 自動首振り装置を本体に内蔵。
- 14Lミニドレンタンク: 軽量14Lミニタンク
- かベビタ: かベビタ3面をビタリと壁に寄せられます。
- ウレタンキャスター: ウレタンキャスターがつかないウレタン製キャスター
- 満水時自動ストップ: 満水時に水が溢れて床が濡れてしまう心配がありません。


工場扇とは

工場における定番 暑気対策品


50年以上前から工場の過酷な暑さの対策として愛用され日本のモノづくりを陰で支えてきた製品です。家庭用扇風機と比べて、ハネが大きく大風量なのが特徴です。使い勝手が良く、工場以外にも倉庫や体育館・ゴルフ練習場など様々な場所で活躍しています。

家庭用扇風機との違い

●ハネ径

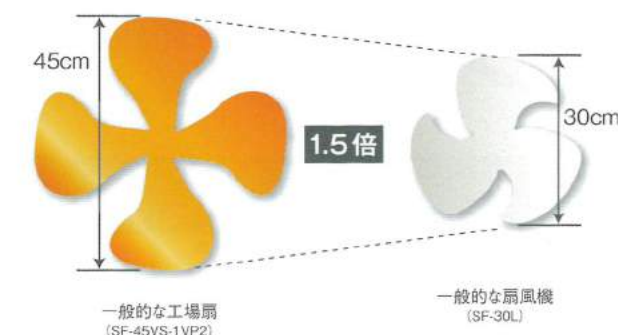

●風量

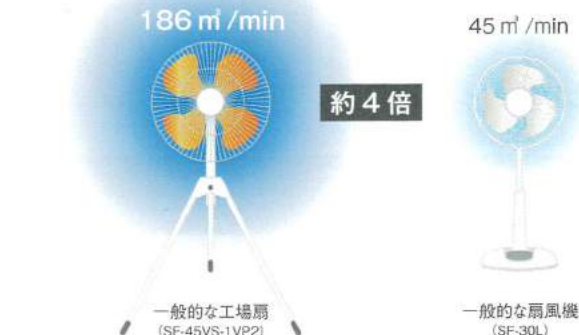

工場扇のポイント スイデンの工場扇はココが違う！

工場での使用を想定しているので安全で丈夫な設計です。

モーター

全閉型モーター



全閉型モーターは粉じんやオイルミストがモーター内部に入ることによる故障や火災などのトラブルに強い。スイデンの工場扇は全機種「全閉型モーター」を採用しています。

開放型モーター



耐久性



ネック部や脚などの破損しやすい部分は樹脂製ではなく金属製です。


メンテナンス



部品供給を行っておりますので、万が一の破損時も安心です。

工場扇の歴史

工場扇は当社が国内で最初に製造販売を行いました。今では一般的な「工場扇」という名称もスイデンの創業者が命名したところから始まっています。現在の工場扇のイメージについても①大風量②3本の脚で支える形③オレンジ色のハネ、という当社製品の仕様が標準型として定着しております。ハネがオレンジ色の理由は「涼しいイメージよりも安全を第一に考えるべき」との創業者の思いから安全色であるオレンジ色に統一されております。

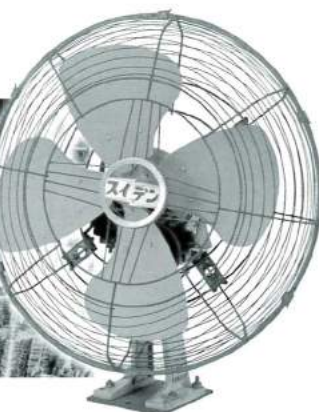

工場扇 スタンドタイプ

強力かつ使いやすい

強力かつ設置が容易なので昔から長く愛され続けているスタンダードな型状です。



●建築現場



●ゴルフの練習場



●体育館



●各種店舗

ハネ径
45cm
スタンドタイプ

リーズナブルながらも、強度、使い易さ、を重視

VSシリーズ

■SF-45VS-1VP2

(100V・ハネ:プラスチック製)

■SF-45VS-1VPP

(100V・ハネ:プラスチック製)


ボッキンプラグ付き



電源コード先端にボッキンプラグを装備
ボッキンプラグは、日動工業株式会社様の登録商標です。

全閉型モーター	サーマルプロテクター	ハネ径45cm	スイッチ強中弱切	首振り75°	電源コード1.7m	100V
---------	------------	---------	----------	--------	-----------	------

※SF-45VS-1VPPの電源コードは3m



ワンプッシュ折りたたみ



ワンプッシュピンを押すことで、簡単に折りたたみができます。



脚の継ぎ目もなくなったので組立も楽々!お客様の手間をおかけしません。しかも安定感も増しました。



Webでチェック



全閉型モーター採用!

丈夫で長持ち!



埃や粉じんの多い工場でも安心してお使いいただけます。



首振り切替つまみ

「強」「中」「弱」
風量3段階切替

- ①ボディはアルミダイカスト
- ②強靱な鋼板製ネック

ネック部分は主要部を支える重要なパーツです。ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。



製品特長

機種紹介

仕様表

オプション品

工場扇

製品特長

機種紹介

仕様表

オプション品

工場扇

製品特長

機種紹介

仕様表

オプション品

工場扇

製品特長

機種紹介

仕様表

冷暖房の補助としても活躍 業務用

ハネ径
45cm
スタンドタイプ

工場扇&サーキュレーター

フラミンゴファン

■SF-45VF-1VP2 (100V・ハネ:プラスチック製)

全閉型 モーター	サーマル プロテクター	ハネ径 45cm	スイッチ 強中弱切	首振り 75°	電源コード 1.7m	100V
-------------	----------------	-------------	--------------	------------	---------------	------

サーキュレーター効果

首を65°上に向けたまま、左右に75°首が振るので、冷暖房時の空気を広範囲に送ることができ、室内の温度ムラを少なくすることができます。



頑丈なネック

ネック部分は工場扇の主要部を支える重要なパーツです。ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
①ボディはアルミダイカスト
②ネックは強靱な銅板製



全閉型モーター採用

埃や粉じんの多い工場でも安心してお使いいただけます。

高さ調節機能

1050~1290mmの間で高さの無段階調節が可能!

フラミンゴファン専用の「強」「中」「弱」風量3段切替

他の機種よりも弱運転の風量が低いのでサーキュレーターとして使いやすくなりました。

スィデンの安心設計

スィデンはJIS規格、電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。
※ガードは指が容易にハネに触れないように試験指を用いて設計しています。
●スィデン工場扇(※)は電気用品安全法区分の特定電気用品以外の電気用品に該当します。
※SF-50D2-3A、SF-50FN-2V、SF-60FN-2Vは除く



省スペース設計

ワイドな510mmのベースなのでぐらつかず安定感抜群!しかも省スペースで設置可能!!




ハネ径
45cm
スタンドタイプ

ロングセラーのスタンダードタイプ

MSシリーズ

- SF-45MS-1VP (100V・ハネ:プラスチック製)
- SF-45MS-1VA (100V・ハネ:アルミニウム製)
- SF-45MS-2VP (単相200V・ハネ:プラスチック製)
- SF-45MS-2VA (単相200V・ハネ:アルミニウム製)

全閉型 モーター	サーマル プロテクター	ハネ径 45cm	スイッチ 強中弱切	首振り 87°	電源コード 2m	100V または 200V
-------------	----------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------




ハネ径
50cm
スタンドタイプ

大風量のスタンドタイプ

FSシリーズ

■SF-50FS-1VP (100V・ハネ:プラスチック製)

全閉型 モーター	サーマル プロテクター	ハネ径 50cm	スイッチ 強中弱切	首振り 87°	電源コード 2m	100V
-------------	----------------	-------------	--------------	------------	-------------	------



工場扇 その他のラインアップ

場所や用途にあわせて

壁や天井に設置することで邪魔にならず、床面を有効活用できます。他にも防爆型など豊富なラインアップで様々な現場に対応しております。



●倉庫



●作業場



●スポーツ施設



●脱衣室

ハネ径
45cm
ウォールタイプ

スペースを有効に活用できる壁掛けタイプ

MVシリーズ

- SF-45MV-1VP (100V・ハネ:プラスチック製)
- SF-45MV-1VA (100V・ハネ:アルミニウム製)
- SF-45MV-2VP (単相200V・ハネ:プラスチック製)
- SF-45MV-2VA (単相200V・ハネ:アルミニウム製)

全閉型 モーター	サーマル プロテクター	ハネ径 45cm	スイッチ 無段階変速	首振り 87°	電源コード 2m
延長コード 8m	ワイヤード リモコン	100V または 200V	単相		



(注)18ページ※1参照

3相200V仕様の壁掛けタイプ

MTシリーズ

- SF-45MT-2VP (3相200V・ハネ:プラスチック製)
- SF-45MT-2VA (3相200V・ハネ:アルミニウム製)

全閉型 モーター	ハネ径 45cm	スイッチ 強弱切	首振り 87°
電源コード 2m	3相 200V		



ハネ径
50&60cm
ウォールタイプ

大風量の壁掛けタイプ

FNシリーズ

- SF-50FN-2V (3相200V・ハネ:アルミニウム製)
- SF-60FN-2V (3相200V・ハネ:アルミニウム製)

全閉型 モーター	ハネ径 50cm または 60cm	スイッチ 強切	首振り 87°	電源コード 2m	3相 200V
-------------	----------------------	------------	------------	-------------	------------

